

着替えるキッチン

Recette

ルセット



Kitchen × Curtain

着替えるキッチン“ルセット”は、シンプルなキャビネットに、カーテンで彩をそえるキッチンです。カーテンは、色×デザインでさまざまな表情をつくることができます。大好きなあのシーンのようなファブリックを選んで、“私らしい空間づくり”を楽しみましょう。

コーディネートの幅が広がるシンプルなデザイン



アイアン風レール
装飾のない細身のレールは、さりげないアクセント。



シンブルレバー混合水栓
高いデザイン性で人気のゲースネック型を標準仕様にしています。



背面化粧パネル
既存の壁や配管部分をカバーで隠すためオープンの状態でも美しいデザインです。

お手入れが簡単でいつもキレイ



シンク
熱に強く錆びにくいステンレス製。トラップはお掃除しやすい浅型です。



カウンター
清潔感があり、お手入れしやすい人工大理石を使用しています。



レンジフード
スタンダードな深型を標準仕様にしています。油汚れを弾くフィルターでお掃除ラクラクです。

実用性を考えたワークトップ



コンロ
シンプルな使い勝手の2口グリルレスタイプのガスコンロ。




バランスの取れたスペース
シンク、調理スペース、コンロをバランスよく配置。それぞれの作業がストレスなく行えます。

自由度の高いキッチン収納




足元フラットスペース
さまざまな用途でお使いいただけます。底板がないので段差が出来ず、物の出し入れがスムーズです。

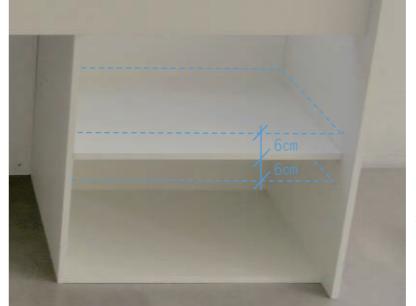

オープンキャビネット
左右のキャビネットは棚板がついており3段階の調節が可能です。収納する物に合わせて空間を有効的に使えます。

選べる項目

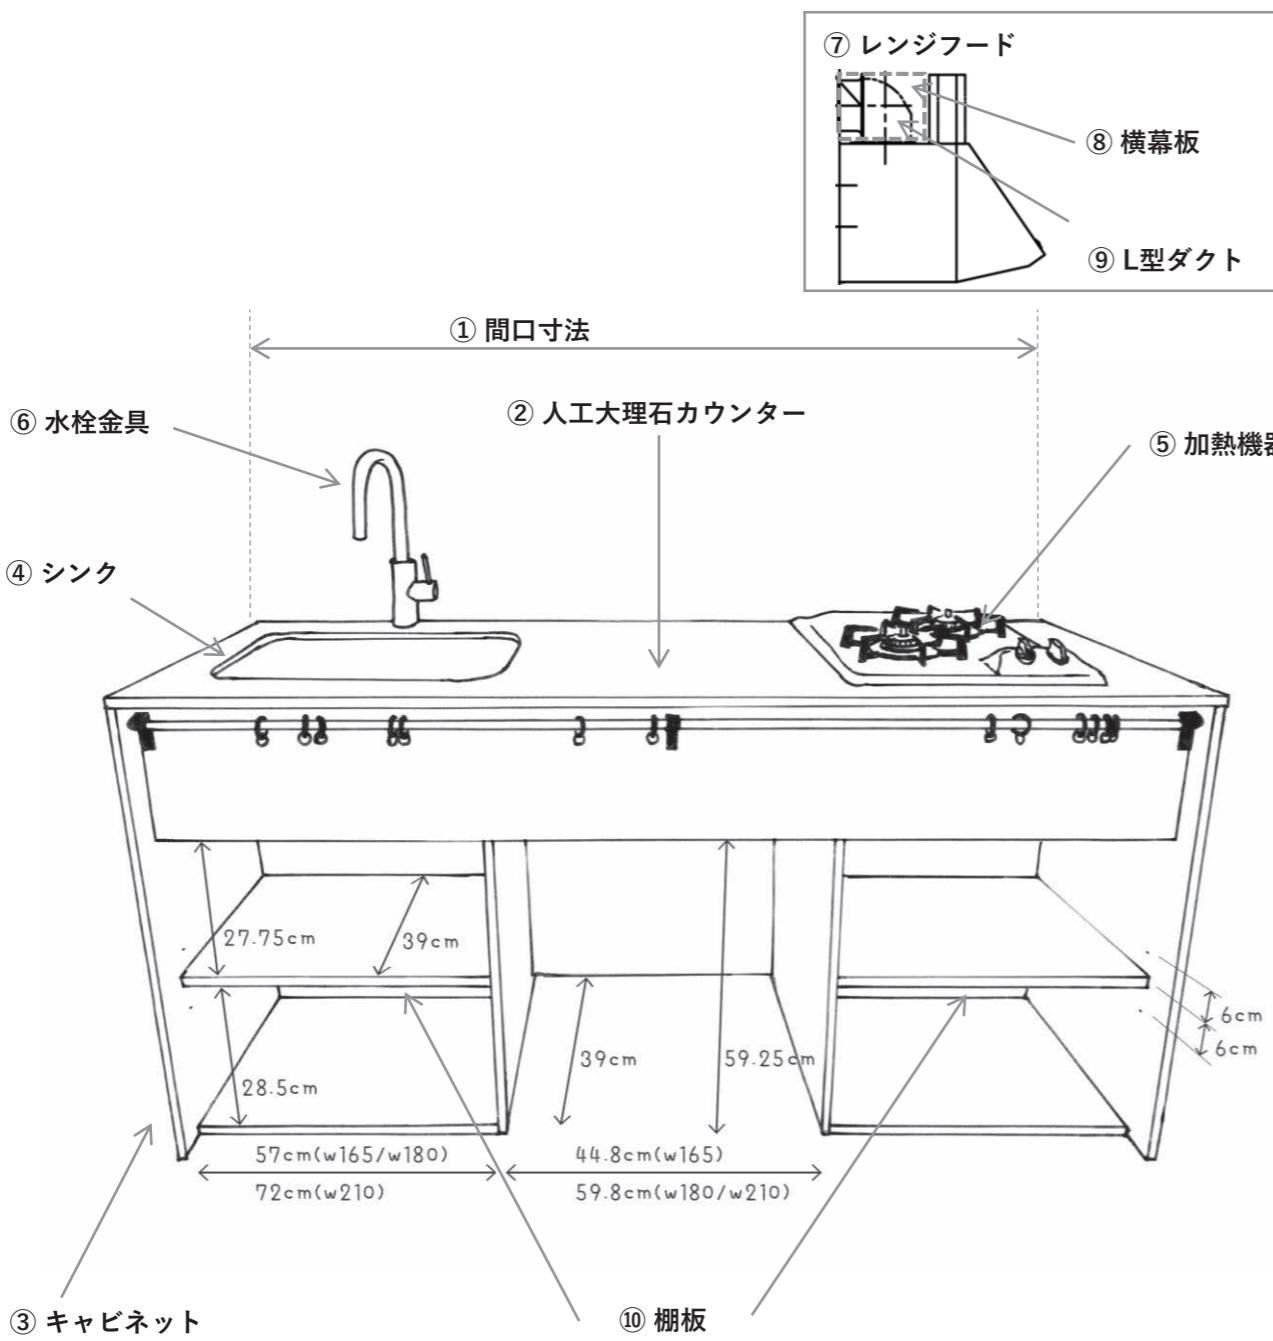

<標準仕様>

I型・壁付け／高さ85cm×奥行60cm×幅165cm・180cm・210cm

- 加熱機器：2口ガスコンロ（ホワイト／ブラック）
- レンジフード／シロッコファン：深型レンジフード（ホワイト／ブラック）
- 水栓金具／シングルレバー混合水栓：グースネック型
- 棚板 2枚
- 背板化粧パネル 1枚
- アイアン風レール（ブラック）

① 間口寸法 ・ ② 人工大理石カウンターカラー


サイズは、3タイプご用意しました。※高さ（85cm）・奥行（60cm）は各タイプ共通サイズです。

間口165cmタイプ／165


間口180cmタイプ／180

間口210cmタイプ／210

人工大理石カウンターは、ホワイト・ブラックの2色からお選びいただけます。



ホワイト／W




ブラック／B

※素材：アクリル系人工大理石

<注意事項>
ワークトップに熱いものを置くときは、
カウンターに直接熱が伝わらないようにしてください。

③ キャビネットカラー


全4色からお選びいただけます。木目2色、単色2色のシンプルなカラー展開です。



ウォールナット／U



メープル／M



グレー／G



ホワイト／W

④ シンク位置

シンク位置は、左右どちらでもお選びいただけます。



左勝手／L



右勝手／R

<シンクサイズ>

間口寸法により異なります。



<排水トラップ形状>

全タイプ浅型トラップを採用しています。



選べる項目

⑤ 加熱機器

ガス・IHともに、グリルレスタイルを用意しています。色は、ホワイト・ブラックからお選びいただけます。

品名	2口 ガスコンロ			
標準仕様		ガス消費量 2.09 (1,800) 3.5 (3,010) 13A[kW (kcal/h)]	標準仕様	
ガス消費量 2.09 (1,800) 3.5 (3,010) 13A[kW (kcal/h)]		ガス消費量 2.09 (1,800) 3.5 (3,010) 13A[kW (kcal/h)]		
色／品番	ホワイト／GWA (都市ガス 13A) ／GWP (LPガス)	ブラック／GBA (都市ガス 13A) ／GBP (LPガス)		
トッププレート素材	ホーロー			
サイズ	高さ18.6cm×幅44.3cm×奥行50.4cm			
主な機能	焦げつき自動消化機能、 Si基準対応 (調理油過熱防止装置、消し忘れ消化機能/120分、早切れ防止機能、立消え安全装置)			
電源	乾電池 (アルカリ単1、1.5V×2個)			

品名	2口 IHクッキングヒーター			
		電力消費量 2.0kw 2.0kw		電力消費量 2.0kw 3.0kw
色／品番	ホワイト／IHW	ブラック／IHB		
電圧・消費電力	単相200V-4.0kW	単相200V-4.0kW		
サイズ	高さ9.8cm×幅44.5cm×奥行52cm	高さ9.35mm×幅44.2cm×奥行52cm		
コード	3芯EPゴムキャブタイヤケーブル 長さ70cm	3芯 キャブタイヤケーブル 長さ70cm		
差込プラグ	2極・接地極付 20A-250V	2極・接地極付 20A-250V		
温度調節	150~200°C 6段階 (右ヒーターのみ)	左9段階／右7段階		
主な機能	切り忘れ防止、なべ無し自動停止、温度過昇防止、 高温注意ランプ、過熱防止、電源スイッチ自動停止、 揚げ物なべそり検知 (右ヒーターのみ)	高温注意ランプ、温度過昇防止機能、切り忘れ防止機能、 電源オートオフ機能、ロック機能、小物検知機能、 鍋なし自動停止機能、冷却モーター		

⑥ 水栓金具／シングルレバー混合水栓

シングルレバー混合水栓 (グースネック型) を標準仕様にしています。ストレート型もお選びいただけます。

品名	グースネック型	ストレート型
標準仕様		
品番	J	S
スパウト回転角度	140°	116°
取付穴径	Φ36~38	Φ35~39
仕様	一般地用	一般地用

⑦ レンジフード／シロッコファン

深型・浅型・コンパクト型よりお選びいただけます。フードを独立設置する場合は別途横幕板をお選びください。

品名	深型レンジフード	浅型レンジフード	コンパクト型レンジフード
標準仕様			
色／品番	ホワイト／FW ブラック／FB シルバーメタリック／FV	ホワイト・排気左(右)／WL (WR) ブラック・排気左(右)／BL (BR) シルバーメタリック・ 排気左(右)／VL (VR)	ホワイト／CW ブラック／CB シルバーメタリック／CV
寸法	高さ60cm×幅60cm×奥行60.5cm	高さ20cm×幅60cm×奥行60cm	高さ40cm×幅45cm×奥行50cm
風力調整	強／弱	強／中／弱	強／弱
照明	有	有	無
フィルター	有 (フィルタは油をはじくファンシークリーン仕上)		
備考	※横幕板・L型ダクトは別売オプションとなります。		

オプション

⑧ 横幕板

側面に壁や吊戸が無い場合、ダクトや配線等を隠すために必要な部材です。
片側が壁の場合は1枚、両側がオーブンになる場合は2枚ご用意ください。

色	ホワイト	ブラック	シルバーメタリック
適用タイプ／品番	深型用	1W	1V
	浅型用	2W	2V
	コンパクト型用	3W	3V

⑨ L型ダクト

排気方向を変更 (後方、側方) をする場合、必要になる部材です。現場の状況によりお選びください。

	全タイプ共通
品番	L

⑩ 追加棚板

キャビネットの左右に設置されたオープンキャビネット用の追加棚板です。

	全タイプ共通
品番	必要枚数をご記入ください

発注・価格


<価格>

間口寸法と人工大理石カウンターカラーの組合せで基本価格を設定しています。

機器類の変更やオプションアイテム追加をする場合は、基本価格に各項目で記載された金額を加算してください。

<発注>

ご発注の際には、下記商品構成番号をお知らせください。便利な発注書はP.10にあります。

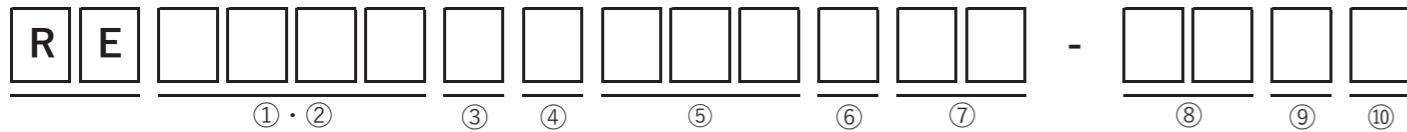

標準仕様／基本価格

① 間口・② カウンターカラー	165cm	180cm	210cm
ホワイト	165W	180W	210W
	¥553,000	¥557,000	¥567,000
ブラック	165B	180B	210B
	¥575,000	¥579,000	¥593,000
③ キャビネットカラー	ウォールナット	メープル	グレー
	U	M	G
			W

④ シンク位置	左勝手	右勝手	
⑤ 2口ガスコンロ	ガス種	ホワイト	ブラック
	13A	GWA	GBA
	LP	GWP	GBP
⑥ 水栓金具 (シングルレバー) 混合水栓	グースネック型	ストレート型	
	J	⑥-2	
⑦ 深型レンジフード (シロッコファン)	ホワイト	ブラック	シルバーメタリック
	FW	FB	⑦-2

*オプションが必要な場合は、⑧⑨⑩よりお選びください。

変更アイテム

⑤-2 加熱機器	2口IHクッキングヒーター	
	ホワイト	ブラック
	IHW	IHB
	⊕ ¥32,000	⊕ ¥7,000

⑥-2 水栓金具	ストレート型	
	S	
	⊖ ¥25,000	

⑦-2 レンジフード	深型	シルバーメタリック		
		FV		
		⊕ ¥7,000		
	浅型	ホワイト	ブラック	シルバーメタリック
		排気右(左)	排気右(左)	排気右(左)
		WR (WL)	BR (BL)	VR (VL)
	コンパクト型	⊕ ¥35,000	⊕ ¥35,000	⊕ ¥47,000
		ホワイト	ブラック	シルバーメタリック
		CW	CB	CV
		⊕ ¥80,000	⊕ ¥80,000	⊕ ¥95,000

オプションアイテム

⑧ 横幕板 なし : 00	深型	カラー	ホワイト	ブラック	シルバーメタリック
		1W	1B	1V	
		⊕ ¥4,300	⊕ ¥4,300	⊕ ¥6,500	
	浅型	2W	2B	2V	
		⊕ ¥8,100	⊕ ¥8,100	⊕ ¥10,300	
		3W	3B	3V	
	コンパクト型	⊕ ¥5,500	⊕ ¥5,500	⊕ ¥8,000	

⑨ L型ダクト なし : 0	L	
	⊕ ¥4,300	

⑩ 追加棚板 なし : 0	必要枚数を記入	
	⊕ ¥4,200 × 枚数	


*表示価格は税別となります。

着替えるキッチン「ルセット」発注書

ルセット

発注の際は、商品構成番号・お届け先情報・発注者情報を記入ください。

●商品構成番号 (カタログP.04~P.09参照)

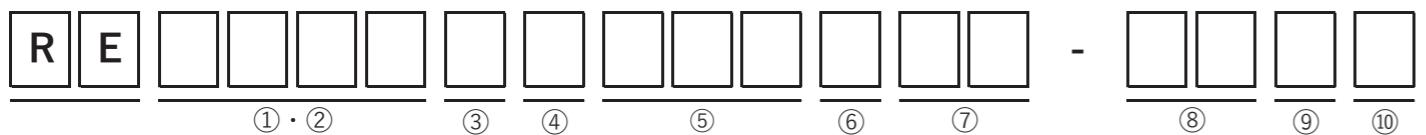

① 間口・② カウンターカラー

1 6 5 W:165タイプホワイト
1 6 5 B:165タイプブラック

④ シンク位置

L:左勝手
R:右勝手

⑦ レンジフード

F W:深型ホワイト
F B:深型ブラック
F V:深型シルバーメタリック

⑧ 横幕板

0 0:なし
1 W:深型ホワイト
1 B:深型ブラック
1 V:深型シルバーメタリック
2 W:浅型ホワイト
2 B:浅型ブラック
2 V:浅型シルバーメタリック
3 W:コンパクト型ホワイト
3 B:コンパクト型ブラック
3 V:コンパクト型シルバーメタリック

⑤ 加熱機器

G W:ガスホワイト
G B:ガスブラック
A:都市ガス13A
P:LPガス
I H W:IHホワイト
I H B:IHブラック
V R:浅型シルバーメタリック 排気右
V L:浅型シルバーメタリック 排気左

③ キャビネットカラー

U:ウォールナット
M:メープル
G:グレー
W:ホワイト

⑥ 水栓金具

C W:コンパクト型ホワイト
C B:コンパクト型ブラック
S:ストレート型

●発注者情報

ご住所 :	貴社名 :
お名前 :	ご担当者様 :
荷受人 :	
連絡先 (TEL) :	
希望納期 :	
備考 :	

※個人情報の取扱いについて／お客様に記入して頂いた個人情報は、当社及び関係会社が

キッチンプランの提供や商品をお届けする目的で使用させて頂きます。

※表示価格には消費税および配送・搬入・取付・設置費等は含まれておりません。

※お届けの場合、時間指定なし・荷受人様渡し・車上渡しの条件にて承ります。

※車種の指定(2トン車指定など)および時間指定の場合は、別途チャーター料金が発生いたします。

※カーテンおよびリングランナーは別売です。別途御見積となります。

ご注意事項

キッチン本体のお手入れ方法とご使用上の注意

キャビネット

- 汚れた場合は布またはスポンジに薄めた中性洗剤を付けて汚れを落としてください。次に水を含んだ布で汚れをふき取り、乾いた布でからぶきしてください。
- 水などが付着した場合は乾いた布などで速やかに拭き取ってください。キャビネットを傷める恐れがあります。
- 付着した油汚れなどを取り除く際は、強くこすらないでください。キズがついたら、光沢が変化する恐れがあります。
- 表面に粘着力の強いテープ等を貼らないでください。面材がはがれる恐れがあります。
- 木目を選んだ場合、部位によって色や柄の出方が異なる場合があります。
- キャビネットは不燃材で仕上げられていません。キャビネット内に電子レンジやトースターなど高温になる過熱機器を置く場合は、各機器によって定められた放熱スペースを厳守してください。思わぬ事故・火災の原因になります。

人工大理石カウンター

- 汚れた場合は布またはスポンジに薄めた中性洗剤を付けて汚れを落としてください。次に水を含んだ布で汚れをふき取り、乾いた布でからぶきしてください。
- 水などが付着した場合は乾いた布などで速やかに拭き取ってください。水滴が乾燥すると水アカの原因となります。
- 熱い油の入った鍋などを直接カウンターに置かないでください。置く場合は、必ず鍋敷などをお使いください。ひび割れ・変色・変形の原因となります。
- 包丁などの硬く鋭利な物を当てたり、鍋や陶器などの重いものを落としたりすると、表面にキズが入ることがあります。
- お手入れにクレンザーを使用する場合、研磨剤が入っている為、一部だけ磨き過ぎますと光沢が変わることがあります。
- 日光等の影響により、若干色が変化することがあります。

ステンレスシンク

- 汚れた場合は布またはスポンジに薄めた中性洗剤を付けて汚れを落としてください。次に水を含んだ布で汚れをふき取り、乾いた布でからぶきしてください。
- 水などが付着した場合は乾いた布などで速やかに拭き取ってください。水滴が乾燥すると水アカの原因となります。
- 日常のお手入れで水アカが落ちない場合はクレンザーでシンク全体を磨いてください。一部だけ磨きすぎると光沢が変わることがあります。
- 熱い油の入った鍋などを直接カウンターに置かないでください。置く場合は、必ず鍋敷などをお使いください。変色・変形の原因となります。
- 塩素系漂白剤やヌメリ取り等のアルカリ性洗剤や強酸性洗剤および有機溶剤はシンクを傷める原因となります。酸素系漂白剤をご使用ください。
- パイプ洗浄剤がシンクに付いたときは、すぐに水で洗い流してください。
- 市販の洗剤を使用される際は、使用上の注意を必ず守ってください。
- 固い物(食器や調理器具等)を引きずったり、砂や泥などがある状況で使用されるとキズなどの原因となります。
- カン詰め等を長時間置いたままにすると、もらいサビが発生する場合があります。発生した場合は、クレンザーで磨いてください。強く磨きすぎると、細かいキズがついたら光沢が変わることがあります。

排水トラップ

- ゴミカゴやフタ、ワンなどはこまめにお湯か中性洗剤で洗ってください。
- シンクの排水がつまりたり、流れにくくなった場合は、ワンを外して掃除してください。それでも流れが悪い場合は、排水パイプ用の薬剤をご使用ください。
- 排水管のつまりや臭いなどを防止するため、定期的に洗浄をしてください。

水栓金具、レンジフード、ガスコンロ、IHクッキングヒーター

- ご使用前に「取扱説明書」をよくご覧の上、正しくお使いください。

カーテンレール

- カーテン以外のものを取り付けないでください。レールにつかり荷重をかけないでください。故障や事故の原因になることがあります。
- 汚れはきれいなやわらかい布でからぶきしてください。
- 硬いものや尖ったものを当てたり、こすったりしないでください。塗装が剥がれたり、変形することがあります。

安全に関する注意

商品購入の際「取扱説明書」を必ず受け取り、ご使用前によくご覧の上、正しくお使いください。取扱設置工事は、「取扱・設置説明書」「施工説明書」に従ってください。電気工事・ガス工事・水道工事は、関連する法令・規定に従って、必ず「有資格者」が行ってください。火災・感電・ガス漏れ・水漏れの原因になります。いずれの場合も、取り扱いを誤ると事故や故障の原因となります。

保証について

キッチンの保証期間はお引渡しより本体は2年、機器類は1年です。修理に必要な保証用性能部品の保有期間は製造打ち切り後6年間です。なお、加熱機器などの機能機器に関する保証期間・保証条件などは、それぞれの製品保証書の記載に従います。

本カタログについて


写真は印刷のため実際の色と異なります。現物又はサンプルでご確認ください。仕様・価格は予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

環境対応について


本カタログの掲載商品はJIS及びJASが定めたホルムアルデヒド発散量が最も少ない『F☆☆☆☆』の材料を使用しています。

165タイプ寸法図


■2口IHクッキングヒーター設置時

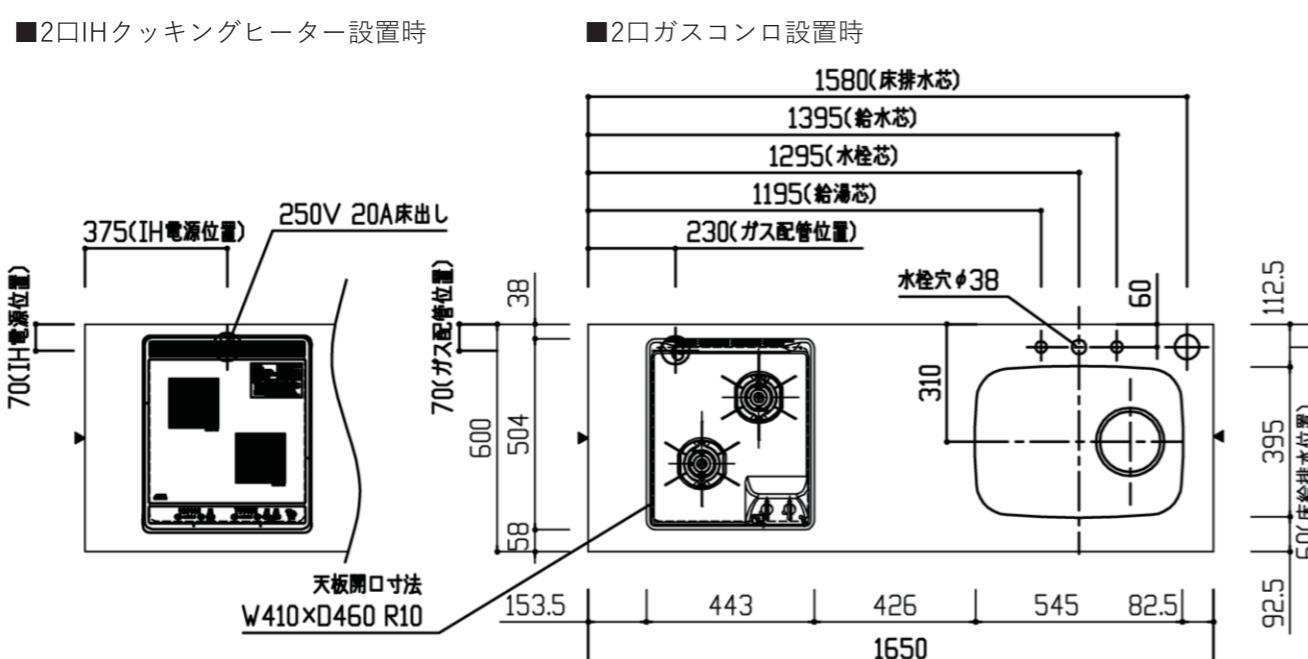

■2口ガスコンロ設置時

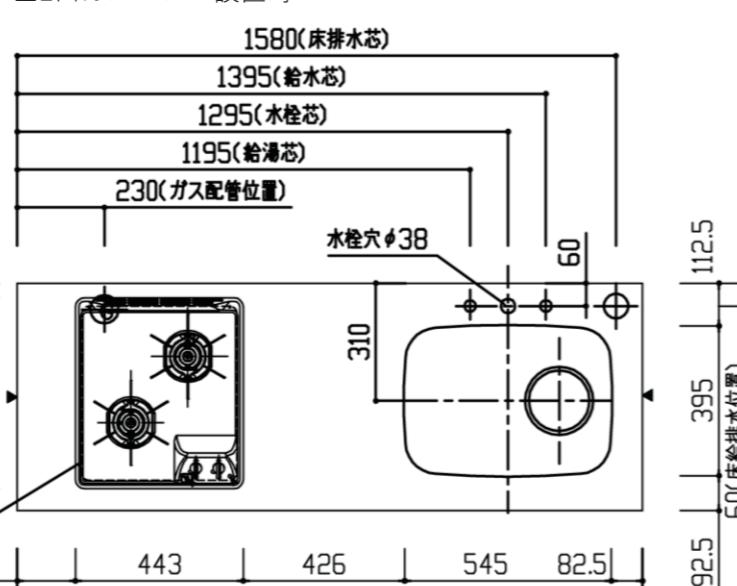

■深型レンジフード設置時

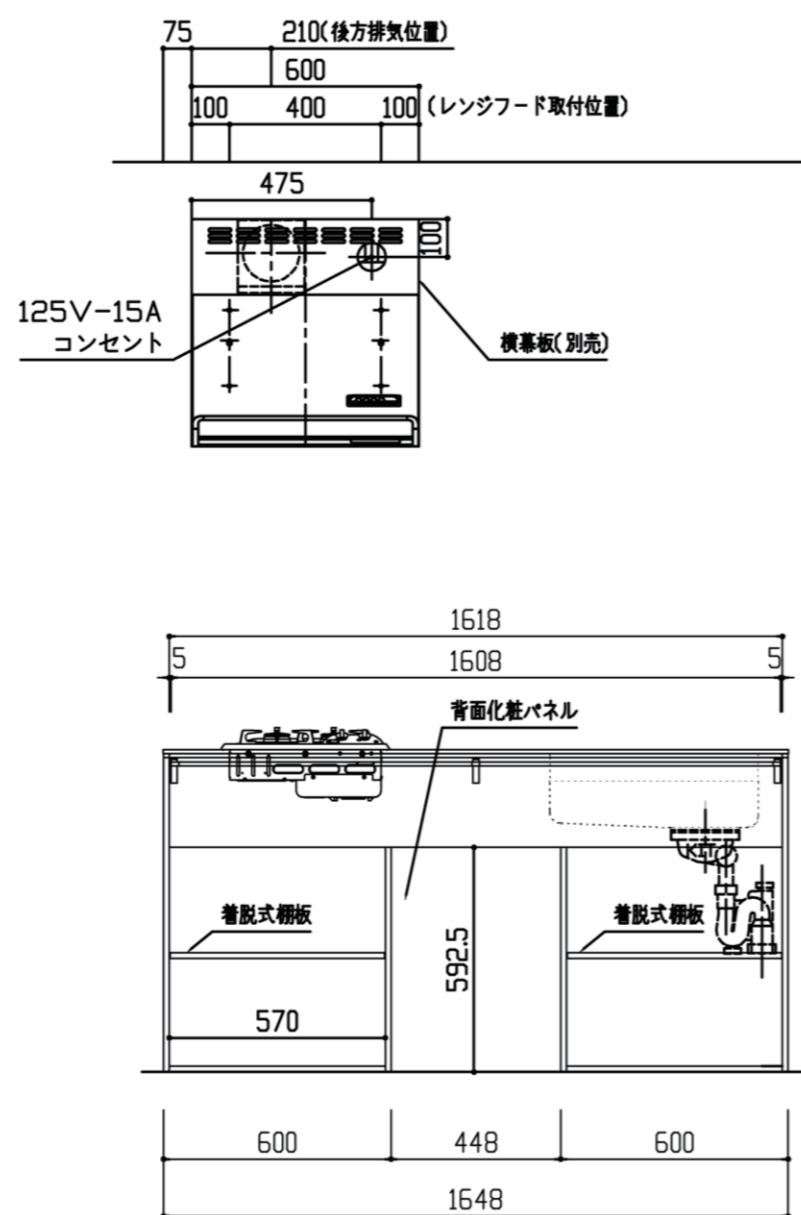


追記

- ・カウンターカラーをお選び下さい。
- ・キャビネットカラーをお選び下さい。
- ・水栓金具、加熱機器、レンジフードは別途ご指定下さい。
- ・キャビネット・レンジフードを取付ける下地（桟木45mm×100mm以上又は12mm上の合板）を必ず壁内に施工して下さい。（建築工事）


番号	製品記号	名称	数量
1	*-ISDTI1650R	人工大理石カウンター 静音シンク(トラップ・樹脂蓋付)	1
2	*-ISBOK0600R	キャビネット右	1
3	*-ISBOK0600L	キャビネット左	1
4	*-ISSMK1650N	正面幕板	1
5	*-ISCCA0448N	背面化粧パネル	1
6	B-ISRAL1650N	カーテンレールセット(マットブラック焼付け塗装)	1

カウンターカラーコード	
W	ホワイト
B	ブラック

キャビネット・幕板・背面化粧パネルカラーコード	
W	ホワイト
G	グレー
U	ウォールナット
M	メープル

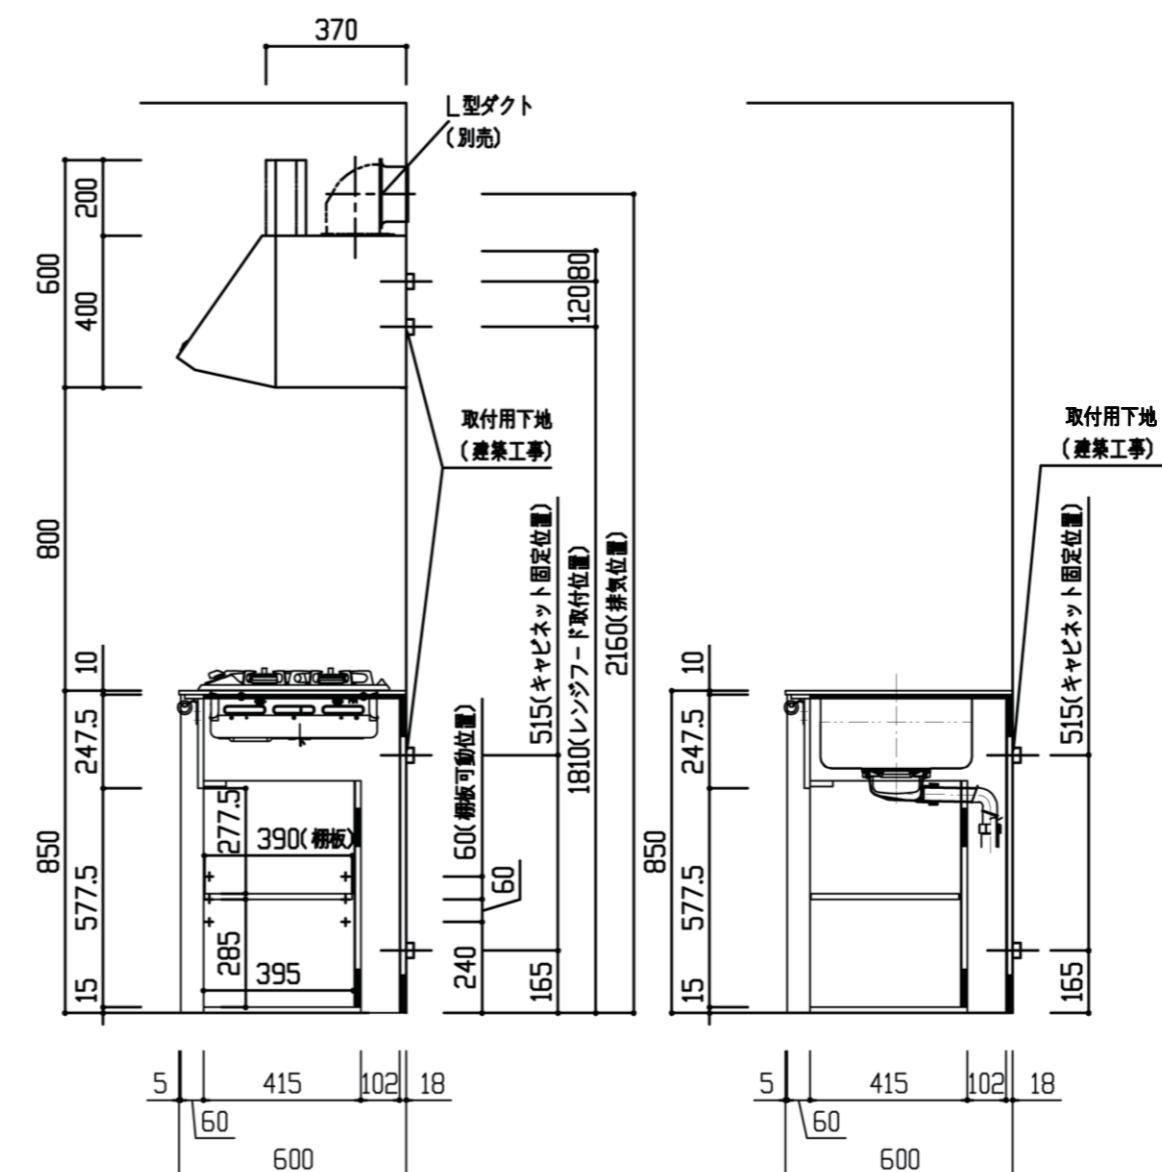

180タイプ寸法図

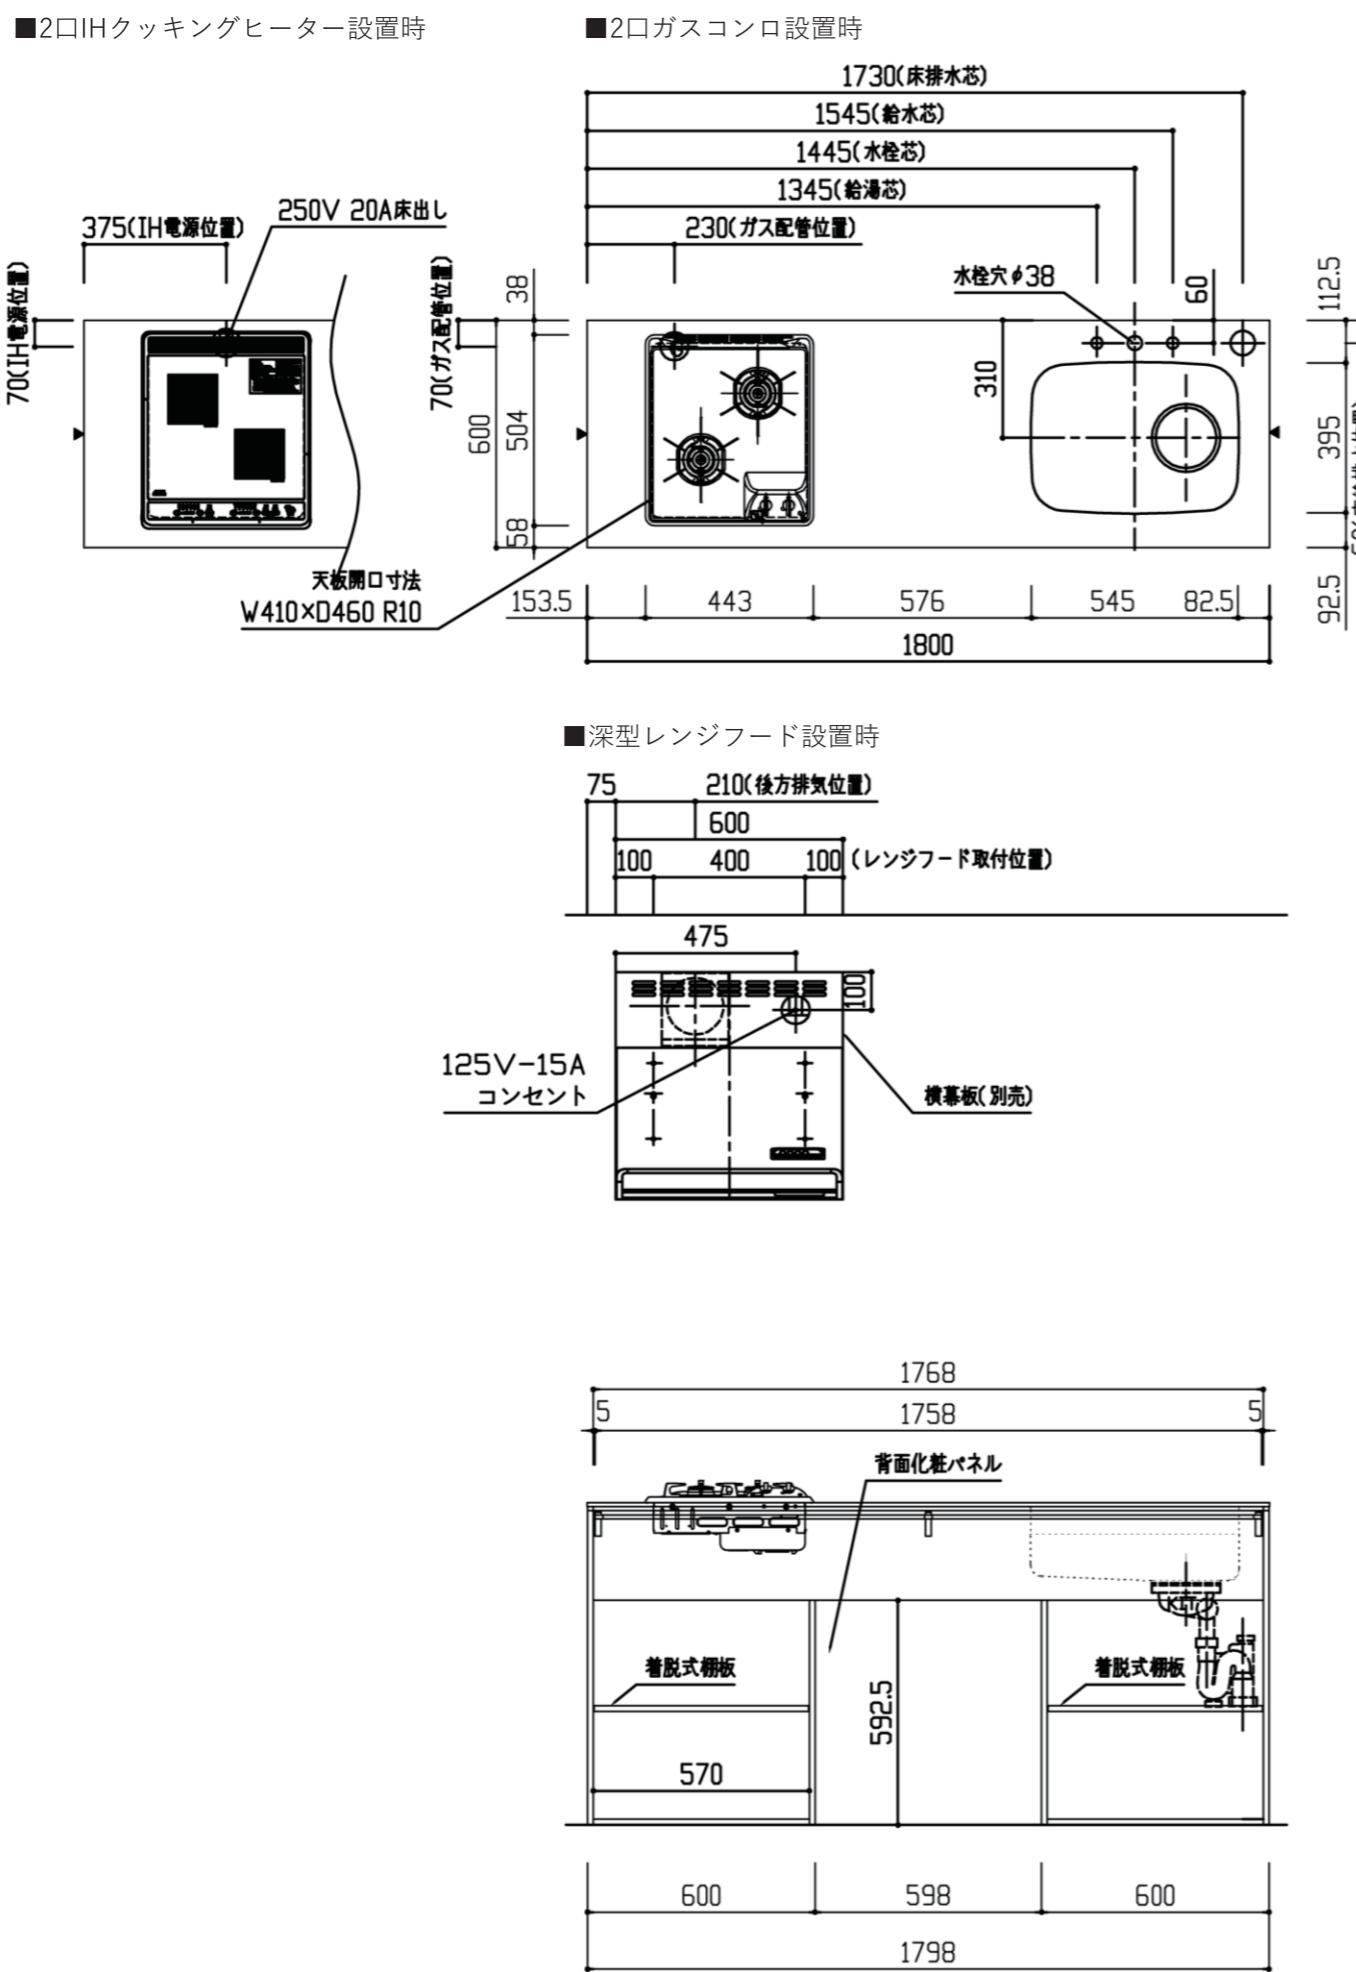


追記

- ・カウンターカラーをお選び下さい。
- ・キャビネットカラーをお選び下さい。
- ・水栓金具、加熱機器、レンジフードは別途ご指定下さい。
- ・キャビネット・レンジフードを取付ける下地
(桟木45mm×100mm以上又は12mm上の合板)
を必ず壁内に施工して下さい。(建築工事)


番号	製品記号	名称	数量
1	*-ISDTI1800R	人工大理石カウンター 静音シンク(トラップ・樹脂蓋付)	1
2	*-ISBOK0600R	キャビネット右	1
3	*-ISBOK0600L	キャビネット左	1
4	*-ISSMK1800N	正面幕板	1
5	*-ISCCA0598N	背面化粧パネル	1
6	B-ISRAL1800N	カーテンレールセット(マットブラック焼付け塗装)	1

カウンターカラーコード	
W	ホワイト
B	ブラック

キャビネット・幕板・背面化粧パネルカラーコード	
W	ホワイト
G	グレー
U	ウォールナット
M	メープル

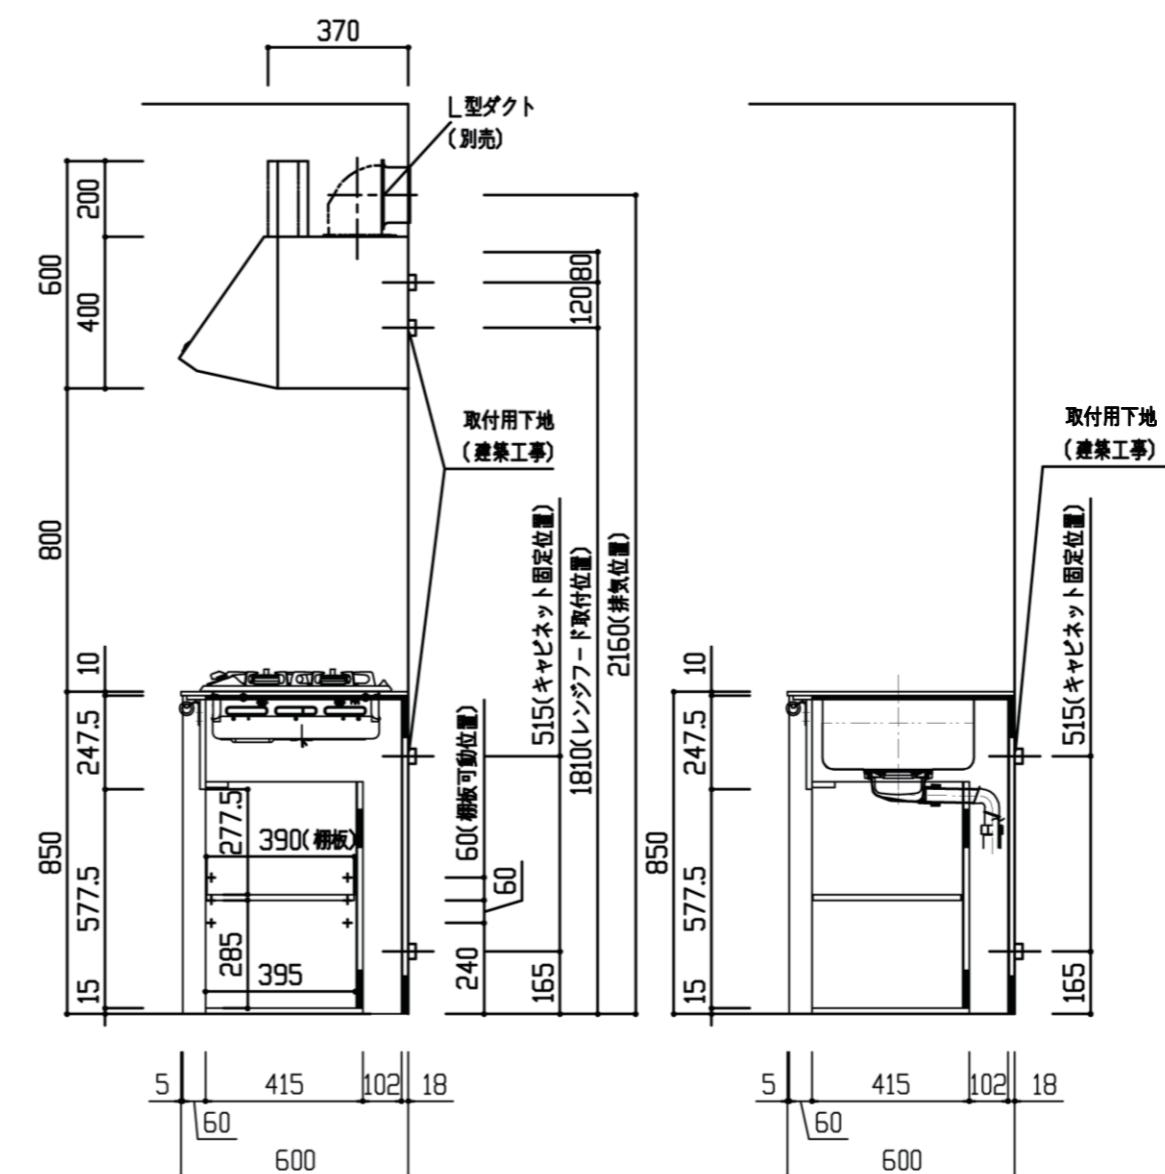

210タイプ寸法図

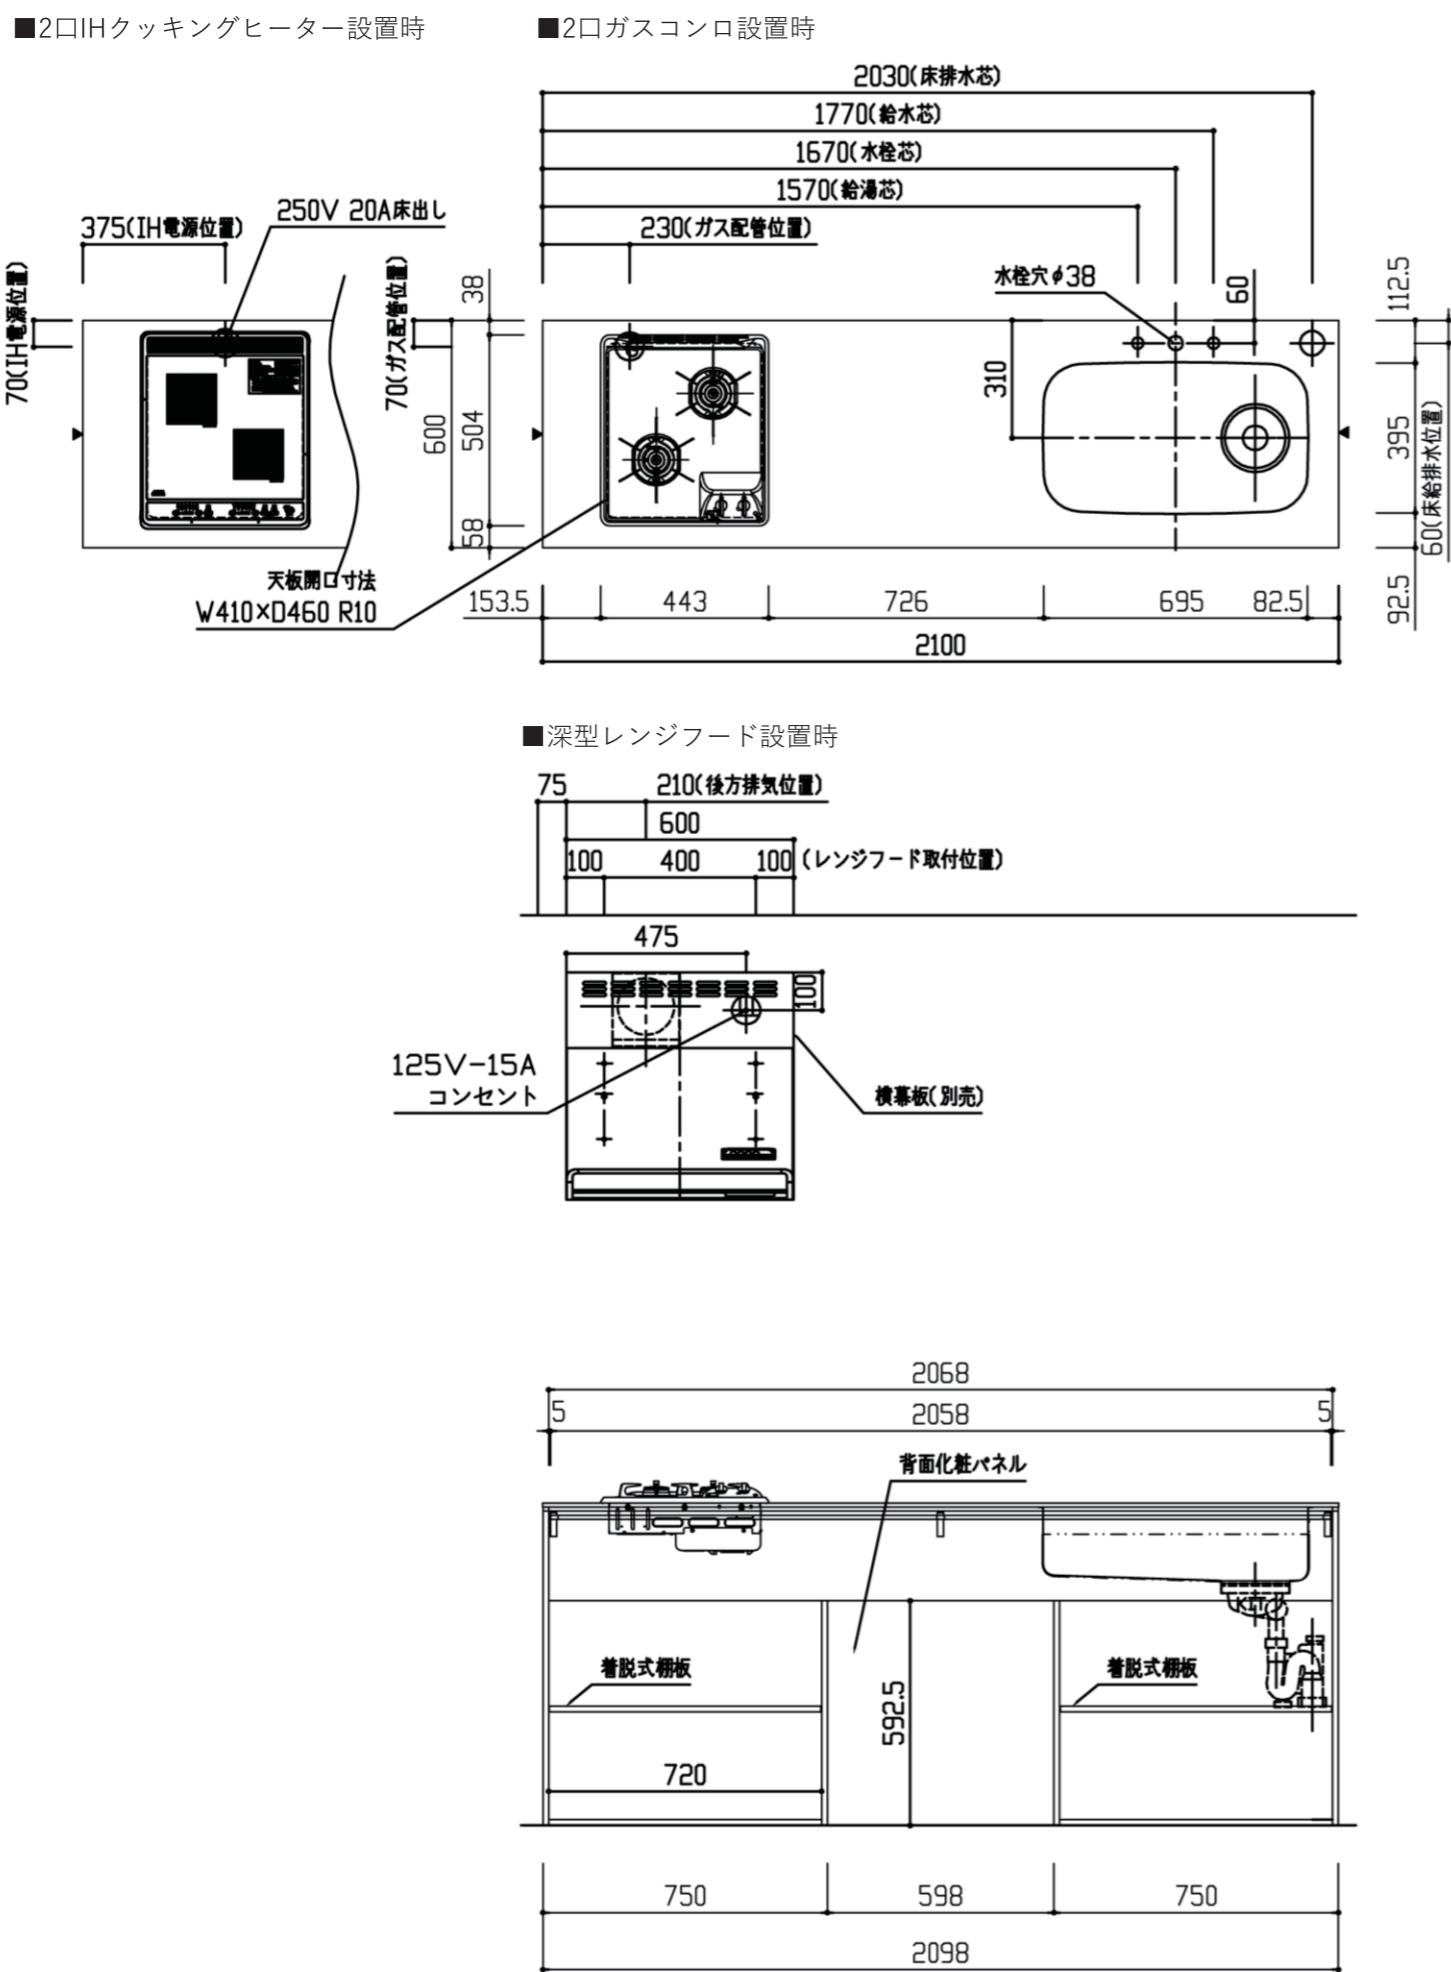


追記

- ・カウンターカラーをお選び下さい。
- ・キャビネットカラーをお選び下さい。
- ・水栓金具、加熱機器、レンジフードは別途ご指定下さい。
- ・キャビネット・レンジフードを取付ける下地（桟木45mm×100mm以上又は12mm上の合板）を必ず壁内に施工して下さい。（建築工事）

番号	製品記号	名称	数量
1	*-ISDTI2100R	人工大理石カウンター 静音シンク(トラップ・樹脂蓋付)	1
2	*-ISBOK0750R	キャビネット右	1
3	*-ISBOK0750L	キャビネット左	1
4	*-ISSMK2100N	正面幕板	1
5	*-ISCCA0598N	背面化粧パネル	1
6	B-ISRAL2100N	カーテンレールセット(マットブラック焼付け塗装)	1


カウンターカラーコード	
W	ホワイト
B	ブラック

キャビネット・幕板・背面化粧パネルカラーコード	
W	ホワイト
G	グレー
U	ウォールナット
M	メープル

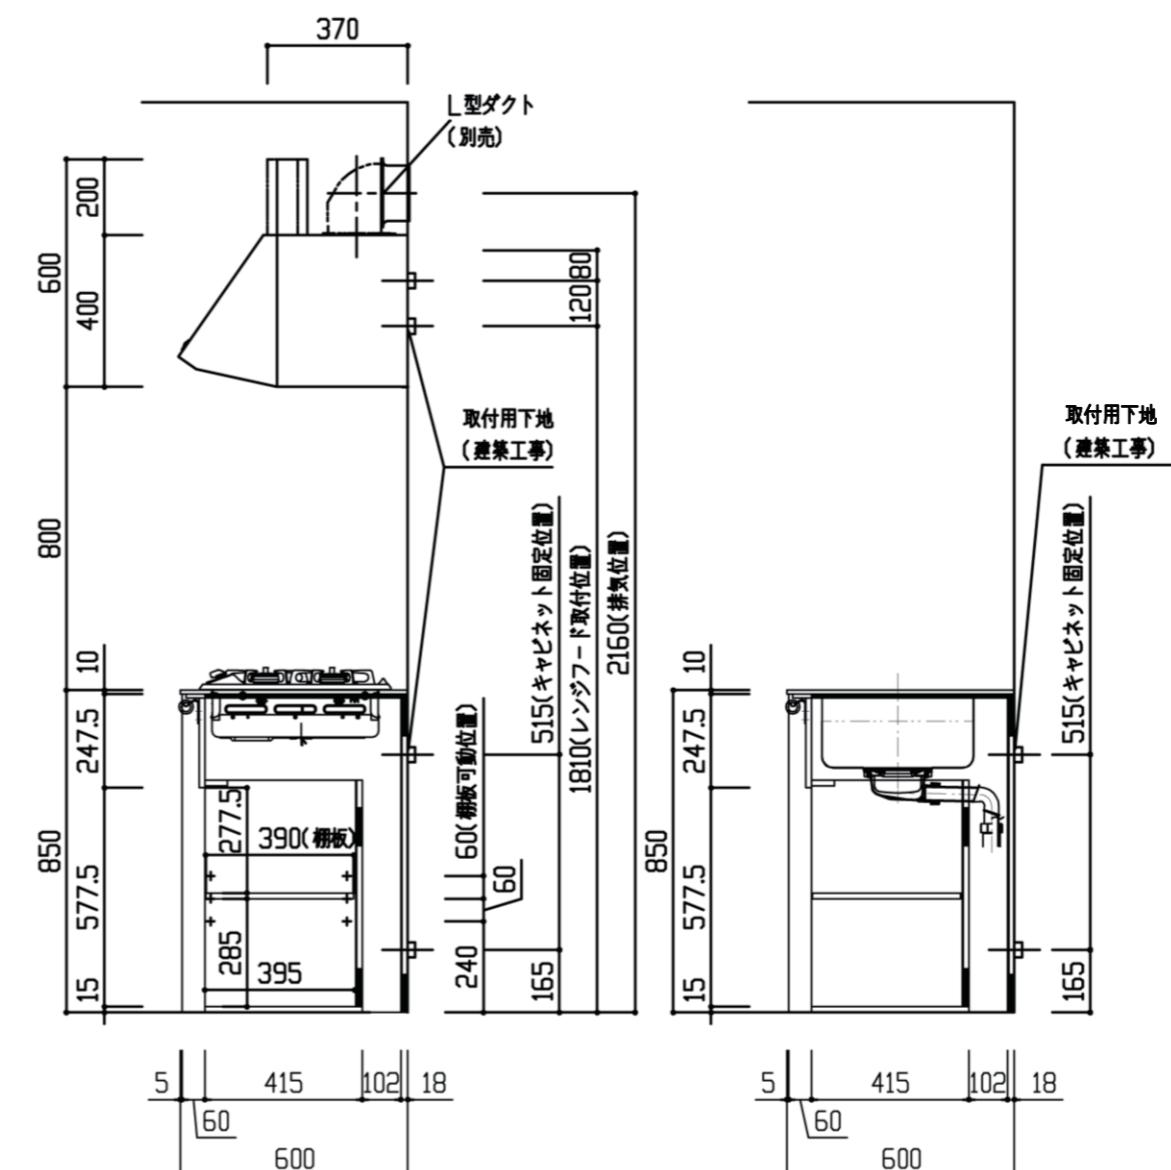


寸法図（レンジフード取付位置・水栓金具・アイアン風レール）


■深型レンジフード設置時

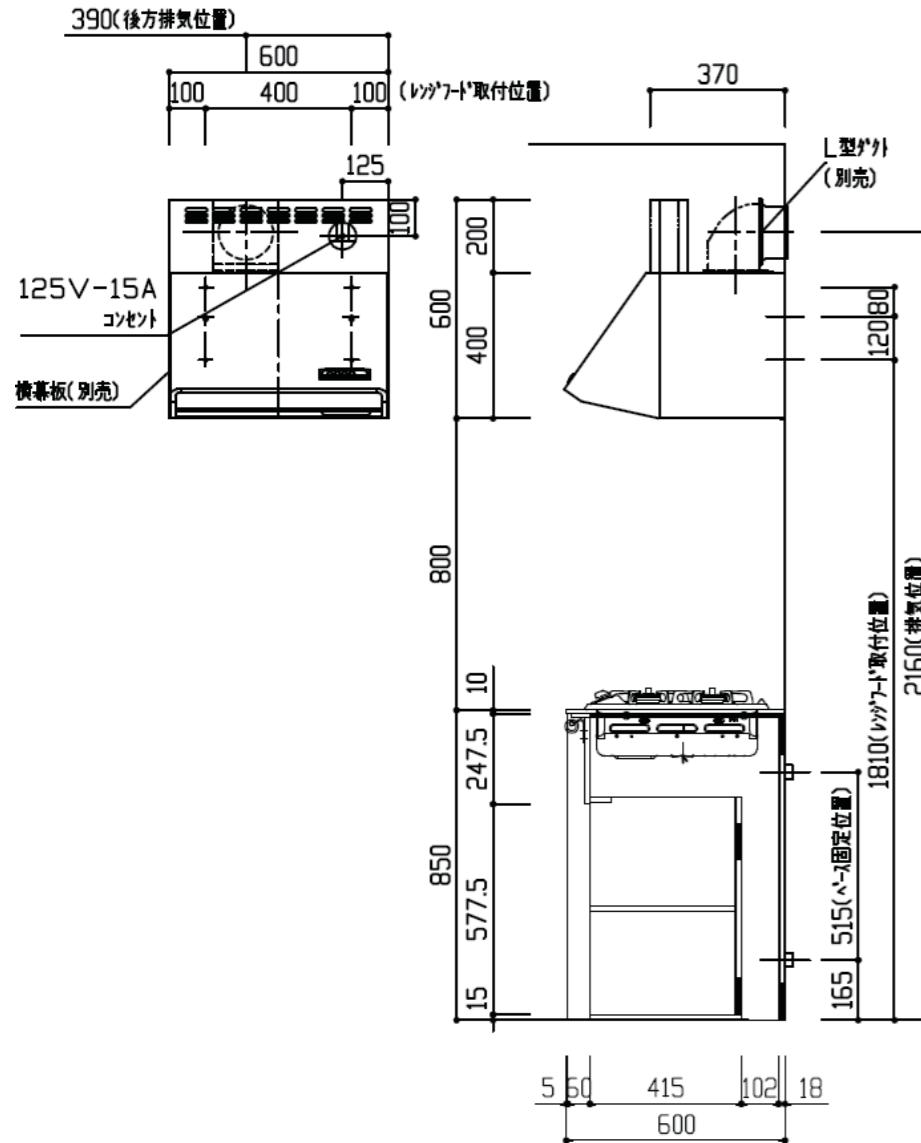


■浅型レンジフード設置時 (右壁排気タイプ)

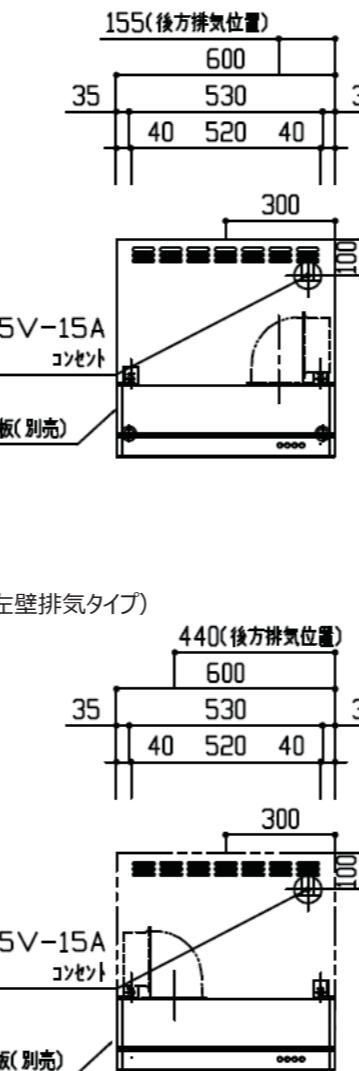


■コンパクト型レンジフード設置時

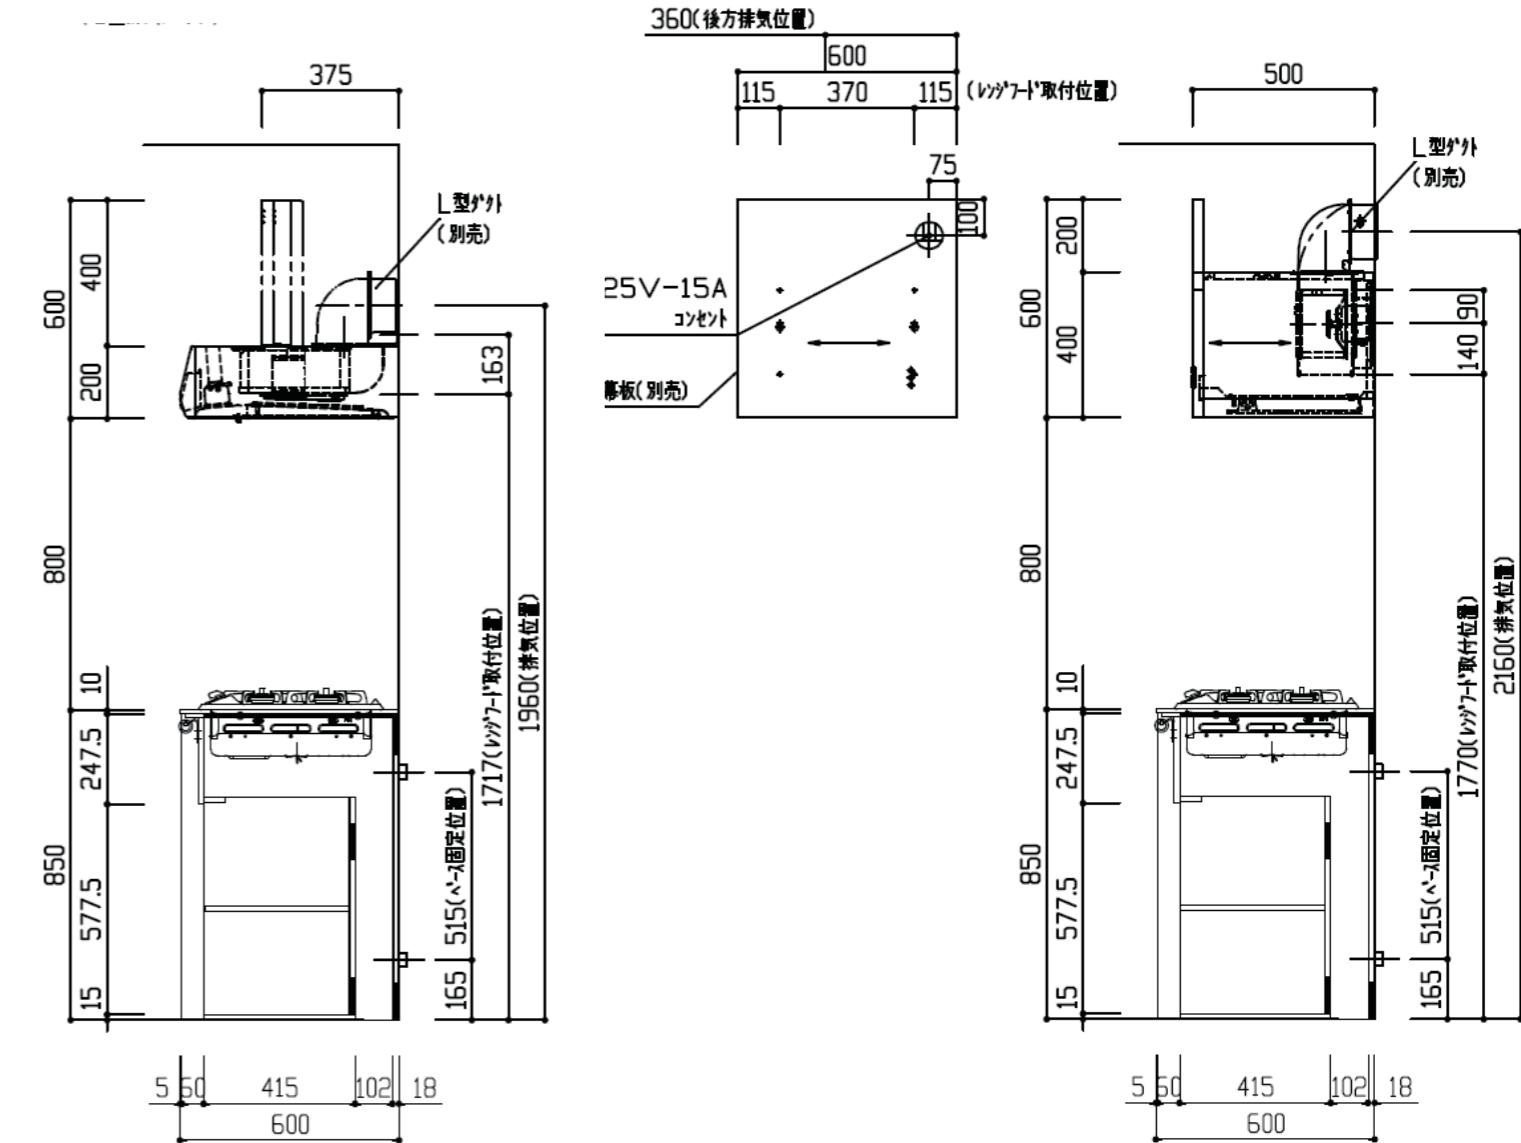


■ シングルレバー混合水栓（グースネック型）

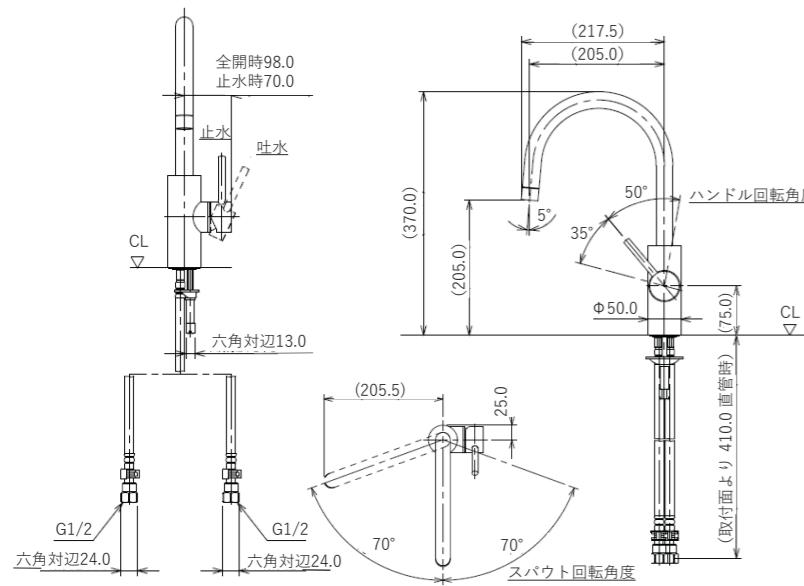

■シングルレバー混合水栓（ストレート型）

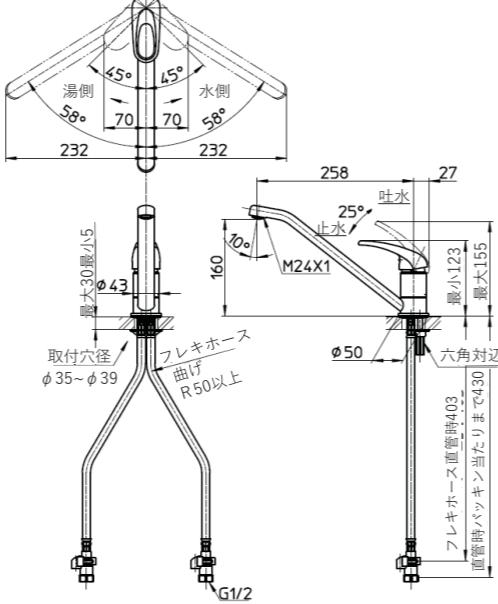

■アイアン風レール

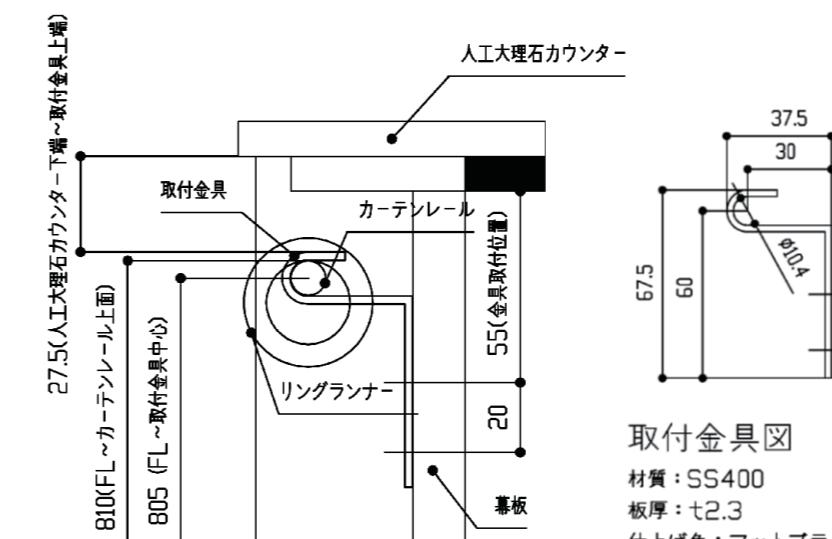

カーテンレール図

材質：SUS304

ペイント厚：±1.0

仕上げ色：マットブラック（焼付け塗装）



あなたのライフスタイルに、インテリアで"彩"を

<http://colorfulyou.jp>

[発売元] 株式会社イシカワ

〒150-0011 東京都渋谷区東2-14-10

<http://colorfulyou.jp>